

减速电机基本性能参数

电机型号	5RK60CC・RF		
额定电压	AC220V(单相)	电机级数	4P
额定功率	60W	空载转速	1480rpm
额定电流	0.48A	工作制	S1
额定转速	1350rpm	绝缘电阻	>50MΩ
额定转矩	0.42N.m	电气强度	1500V/min
额定频率	50Hz	绝缘等级	B
空载电流	—	防护等级	IP44
齿轮箱规格	5GN3~750K-C・12		

噪声 <60dB(L=1m)

使用环境温度

-10℃~40℃



速度

相对速度90%以下

减速比	输入/输出	与电机同轴	安装	输出转矩(N·m)
-----	-------	-------	----	-----------

3	61.3	2	相同	103
3.6				124
4				138
5				172
6				206
7.5				258
9				309
10				344
12.5				430
15				516
18				619
20				688
25				775
30				930
36				115
40				1239
50				1549
60				1859
75				2101(20)
90				2521(20)
100				2801(20)
120				3362(20)
150				4202(20)
180				5042(20)
200				5603(20)
250				7003(20)
300				8404(20)
360				10085(20)
400				11205(20)
500				14007(20)
600				16808(20)
750				21010(20)

客户名称	61.3	4	相同	66%
版本号	300			84.04(20)
旧底图总号	400			10085(20)
借通/旧底图总号	500			11205(20)
底图总号	600			14007(20)
签字	750			16808(20)
日期				21010(20)

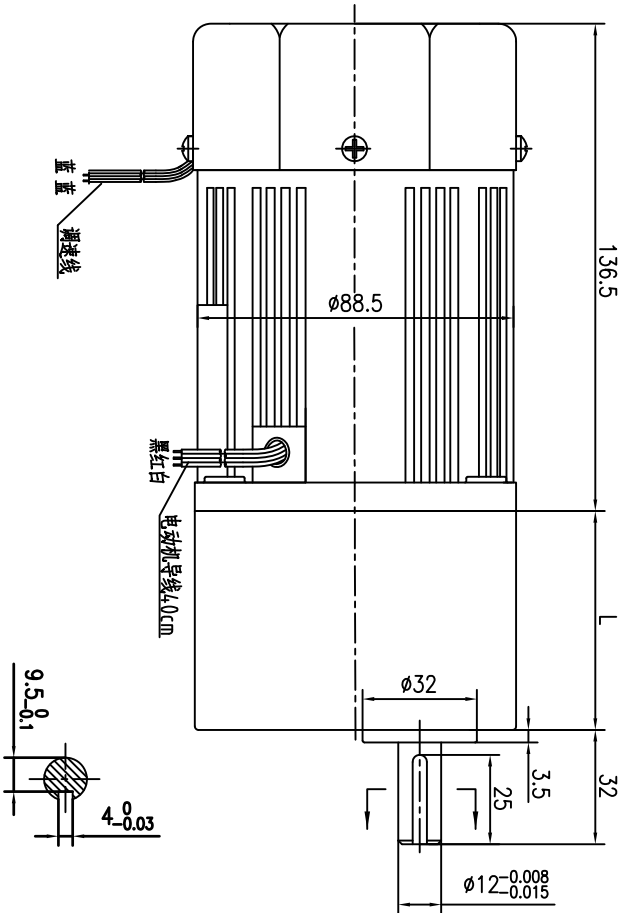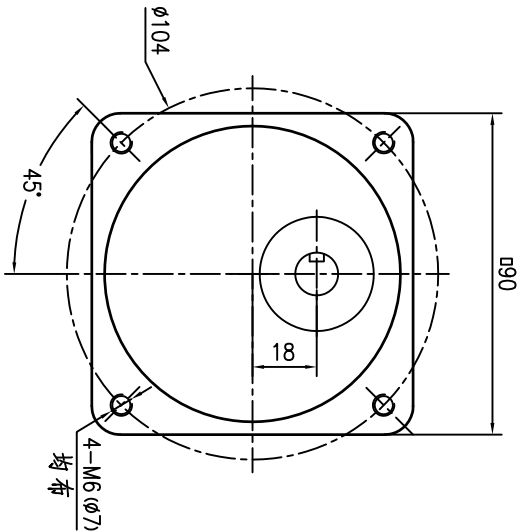

文件编号 TB-Y-20240228-110(A/0)

请确认

客户签名	日期
产品编码	

外形图

设计/审核	更改文件号	签字	日期
设计/审核	标准化	签字	日期
设计/审核	工艺	签字	日期
共 1 页	第 1 页	比例 1:3	重量
台邦电机工业集团有限公司		单相交流微型减速电动机	
5RK60CC・RF/5GN3~750K-C・12			