

减速电机基本性能参数

电机型号	5RK60CC・MRF		
额定电压	AC220V(单相)	电机级数	4P
额定功率	60W	空载转速	1480rpm
额定电流	0.48A	工作制	S1
额定转速	1350rpm	绝缘电阻	>50MΩ
额定转矩	0.42N.m	电气强度	1500V/min
额定频率	50Hz	绝缘等级	B
空载电流	—	防护等级	IP44
齿轮箱规格	5GN3~750K-C・15		

噪声 <60dB(L=1m)




使用环境温度 -10℃~40℃

速度 相对速度90%以下

减速比	输入速度	输出速度	输出转矩(N.m)
-----	------	------	-----------

3	103	103	103
3.6	124	124	124
4	138	138	138
5	172	172	172
6	206	206	206
7.5	258	258	258
9	309	309	309
10	344	344	344
12.5	430	430	430
15	516	516	516
18	619	619	619
20	688	688	688
25	775	775	775
30	930	930	930
36	1115	1115	1115
40	1239	1239	1239
50	1549	1549	1549
60	1859	1859	1859
75	2101(20)	2101(20)	2101(20)
90	2521(20)	2521(20)	2521(20)
100	2801(20)	2801(20)	2801(20)
120	3362(20)	3362(20)	3362(20)
150	4202(20)	4202(20)	4202(20)
180	5042(20)	5042(20)	5042(20)
200	5603(20)	5603(20)	5603(20)
250	7003(20)	7003(20)	7003(20)
300	8404(20)	8404(20)	8404(20)
360	10085(20)	10085(20)	10085(20)
400	11205(20)	11205(20)	11205(20)
500	14007(20)	14007(20)	14007(20)
600	16808(20)	16808(20)	16808(20)
750	21010(20)	21010(20)	21010(20)

客户名称	61.3	4	相同	66%
版本号	250	300	360	400
版本号	500	600	750	
借通/附件登记	电机接线图			
旧底图总号				
底图总号				
签字				
日期				

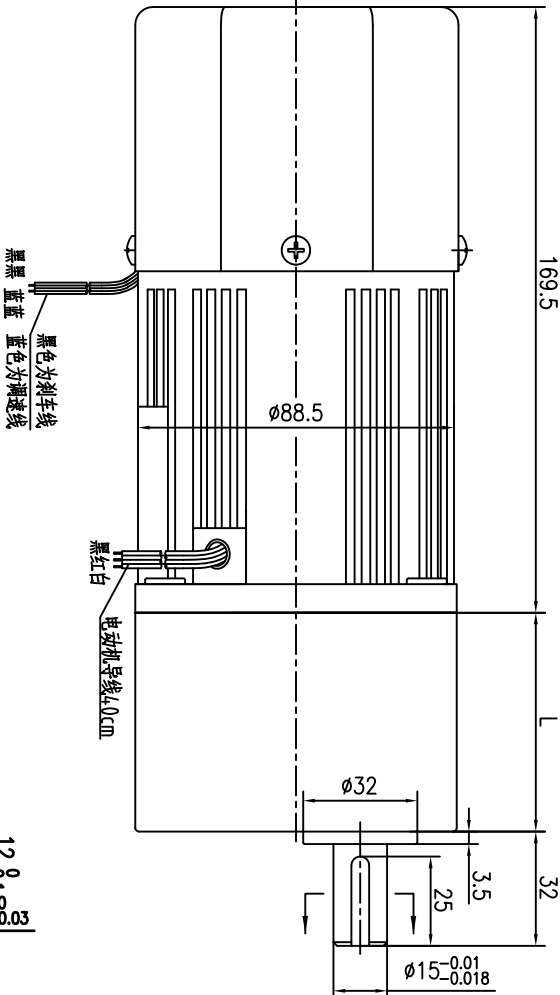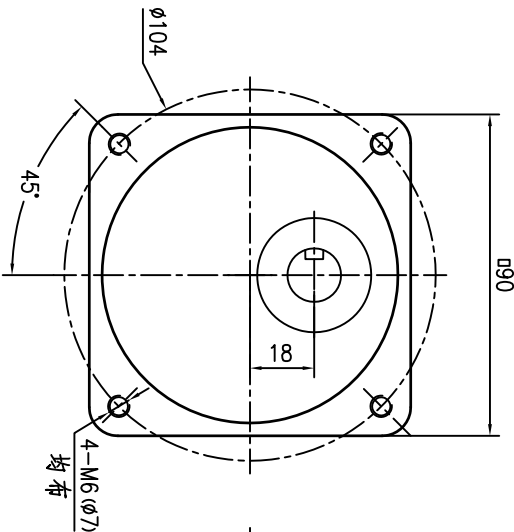

文件编号 TB-Y-20240228-110(A/0)

请确认

客户签名	日期
产品编码	

外形图

设计	审核	工艺	更改文件号	标准化	签字	日期	图样标记	重量	比例	5RK60CC・MRF/5GN3~750K-C・15
共 1 页	第 1 页									台邦电机工业集团有限公司 单相交流微型减速电动机