

减速电机基本性能参数

电机型号	5RK60CC・RF		
额定电压	AC220V(单相)	电机级数	4P
额定功率	60W	空载转速	1480rpm
额定电流	0.48A	工作制	S1
额定转速	1350rpm	绝缘电阻	>50MΩ
额定转矩	0.42N.m	电气强度	1500V/min
额定频率	50Hz	绝缘等级	B
空载电流	—	防护等级	IP44
齿轮箱规格	5GN3~750K-C・15		

噪声 <60dB(L=1m)



使用环境温度 -10℃~40℃

速度 相对速度90%以下

减速比	输入/输出	与电机同轴	传动效率	输出转矩(N·m)
-----	-------	-------	------	-----------

3	103			103
3.6	124			124
4	138			138
5	172			172
6	206			206
7.5	258			258
9	309			309
10	344			344
12.5	430			430
15	516			516
18	619			619
20	688			688
25	775			775
30	930			930
36	115			115
40	1239			1239
50	1549			1549
60	1859			1859
75	210120			210120
90	252120			252120
100	280120			280120
120	336220			336220
150	420220			420220
180	504220			504220
200	560320			560320
250	700320			700320
300	840420			840420
360	1008520			1008520
400	1120520			1120520
500	1400720			1400720
600	1680820			1680820
750	2101020			2101020

客户名称	61.3	4	相同	66%
版本号	300			84.0420
旧底图总号	4.00			100.8520
底图总号	5.00			112.0520
签字	6.00			140.0720
日期	7.50			168.0820

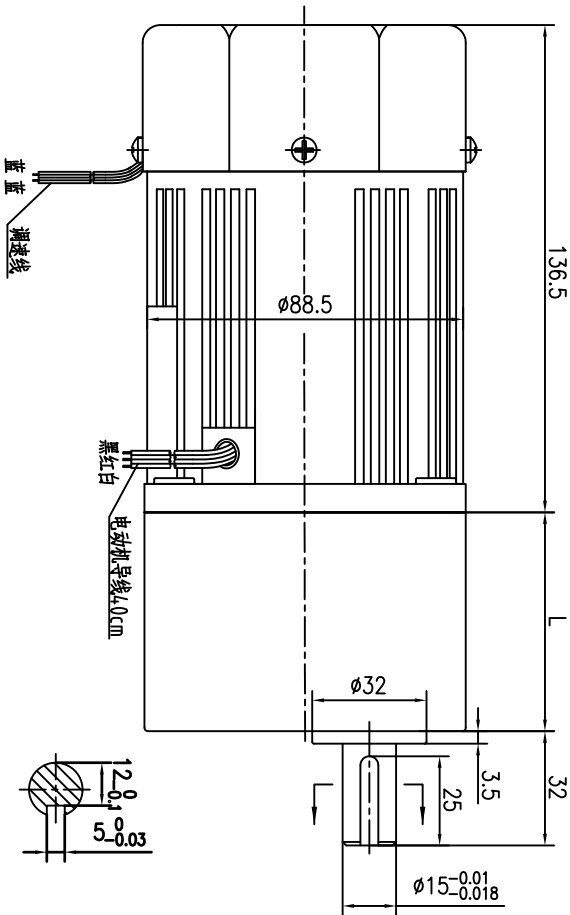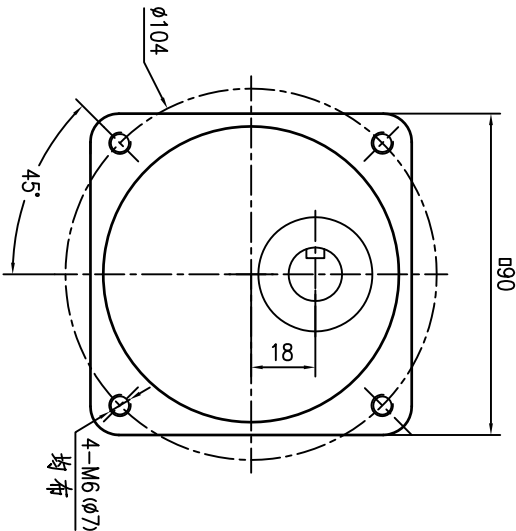

设计	审核	工艺	日期
设计	审核	工艺	日期
设计	审核	工艺	日期

外形图	图样标记	重量	比例
台邦电机工业集团有限公司	单相交流微型减速电动机	13	1:3
5RK60CC・RF/5GN3~750K-C・15			