

减速电机基本性能参数

电机型号	SRK40CC·R		
额定电压	AC220V(单相)	电机级数	4P
额定功率	4.0W	空载转速	1480rpm
额定电流	0.36A	工作制	S1
额定转速	1300rpm	绝缘电阻	>50MΩ
额定转矩	0.3N.m	电气强度	1500V/min
额定频率	50Hz	绝缘等级	B
空载电流	—	防护等级	IP44
齿轮箱规格	5GS3~750K-C·15		

噪声 <60dB(L=1m)





使用环境温度 -10℃~4.0℃

速度 相对速度90%以下

减速比	输出(1)	减速级数	与电机连接方向	转速/级数	输出转速(n/分钟)	输出扭矩(N.m)
-----	-------	------	---------	-------	------------	-----------

3	2	相同	81%		0.85	0.71
3.6					0.95	
4					1.20	
5					1.43	
6					1.79	
7.5					2.14	
9					2.38	
10					2.98	
12.5					3.57	
15					4.28	
18	3	相反	73%		4.76	
20					5.36	
25					6.44	
30					7.72	
36					8.58	
40					10.73	
50					12.87	
60					14.55	
75					17.45	
90					19.39	
100	4	相同	66%		23.27(20)	
120					29.10(20)	
150					34.91(20)	
180					38.79(20)	
200					48.48(20)	
250					58.18(20)	
300					69.82(20)	
360					77.58(20)	
400					96.97(20)	
500					116.36(20)	
600					145.45(20)	
750						

电机接线图

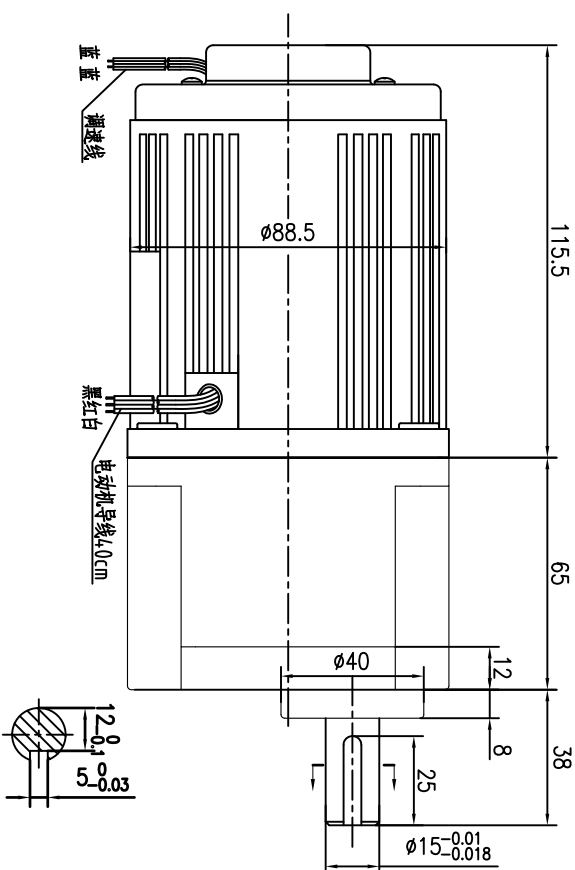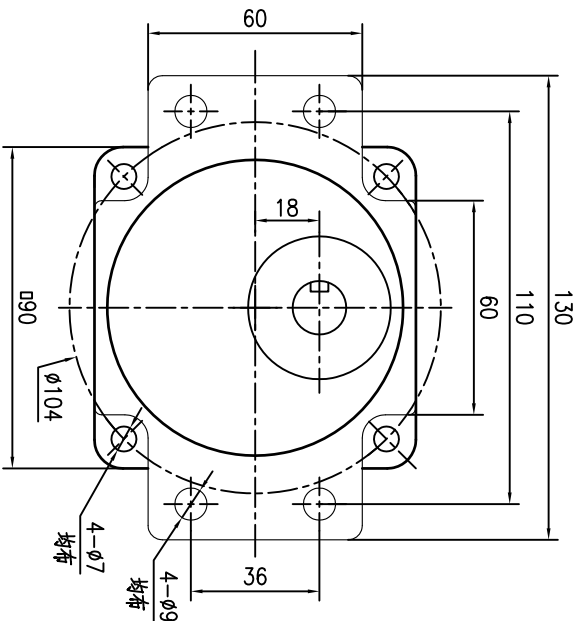

文件编号 TB·Y-20240228-110(A/0)

请确认

客户签名	日期
产品编码	

外形图

标记/外装	更改文件号	签字	日期	台邦电机工业集团有限公司	
设计	标准化	审核			
工艺	日期				
图样标记				重量	比例
共 1 页					1:3
第 1 页				SRK40CC·R/5GS3~750K-C·15	